


АК-ТС-D (N, A)



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ АГРЕГАТ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ, НАГРЕВОМ И ВСТРОЕННОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ														
Типоразмер	Максимальный расход воздуха	Обслуживаемая площадь пола		Мощность приточного вентилятора	Мощность вытяжного вентилятора	Секция рециркуляции	Мощность водяного нагревателя	Ориент. расход теплоносителя	Гидравлическое сопротивление	Мощность охлаждения ХМ	Мощность нагрева реверсивной ХМ	Потребляемая мощность компрессора	Фреон	Напряжение питания
	м³/ч	м	м²	кВт	кВт		кВт	м³/ч	кПа	кВт	кВт	кВт		
АК-ТС-D1-1	4600	18 * 18	324	2 x 1,1	2 x 0,55	50-60%	38,3	1,32	2,8	28,0	36,0	8,0	R410a, R407c	380В, 3 фазы
АК-ТС-D1-2	6200	22 * 22	484	2 x 1,5	2 x 1,1		51,6	1,78	4,4	38,0	49,0	10,9		
АК-ТС-D1-3	8600	26 * 26	676	2 x 2,2	2 x 1,5		71,6	2,46	5,3	53,0	68,0	15,1		
АК-ТС-D1-4	10000	30 * 30	900	2 x 2,2	2 x 2,2		83,3	2,86	7,4	61,0	78,0	17,4		
АК-ТС-D1-5	11500	35 * 35	1225	2 x 3,0	2 x 2,2		95,7	3,29	10,1	70,0	90,0	20,0		
АК-ТС-D1-6	16500	39 * 39	1521	2 x 5,2	2 x 3,3		137,4	4,73	4,4	97,0	124,0	27,7		
АК-ТС-D1-7	18000	43 * 43	1849	2 x 5,2	2 x 2,9		149,9	5,15	3,2	106,0	136,0	30,0		
АК-ТС-D1-8	22000	47 * 47	2209	2 x 5,4	2 x 3,5		183,2	6,3	4,2	131,0	168,0	37,4		
АК-ТС-D1-9	27500	52 * 52	2704	2 x 5,4	2 x 5,0		228,9	7,88	3,8	164,0	210,0	46,9		

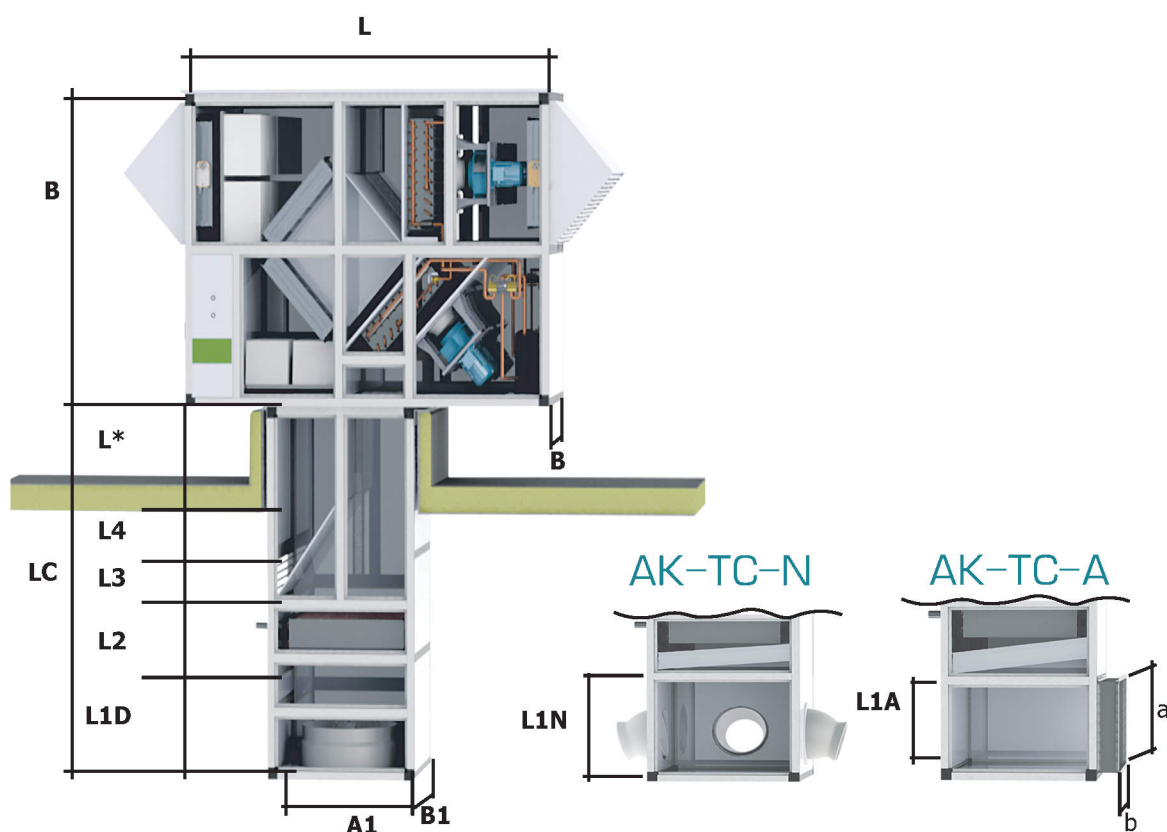

	AK-TC-D1-1	AK-TC-D1-2	AK-TC-D1-3	AK-TC-D1-4	AK-TC-D1-5	AK-TC-D1-6	AK-TC-D1-7	AK-TC-D1-8	AK-TC-D1-9
A, мм	1500	1660	1740	1850	1900	2400	2400	2700	2900
B, мм	1150	1250	1400	1450	1550	2000	2200	2300	2400
L, мм	2450	2600	2700	2750	2850	3250	3250	3550	3800
D, мм	Ø500	Ø500	Ø630	Ø800	Ø800	-	-	-	-
A1, мм	870	970	1070	1170	1270	1470	1520	1650	1820
B1, мм	870	970	1070	1170	1270	1470	1520	1650	1820
L1D, мм	550	550	650	650	650	-	-	-	-
L1N, мм	500	560	650	650	760	760	760	760	760
L1A, мм	410	480	580	600	620	740	780	860	960
L2, мм	300	540	540	540	540	540	690	690	790
L3, мм	300	350	420	440	460	560	580	640	720
L4, мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150
L*, мм	600	600	600	600	600	600	600	600	600
LH(D), мм	1600	1650	1820	1840	1860	-	-	-	-
LH(N), мм	1550	1660	1820	1840	1970	2070	2090	2150	2230
LH(A), мм	1460	1580	1750	1790	1830	2050	2110	2250	2430
a*b, мм	330*770	400*870	500*970	520*1070	540*1170	660*1370	700*1420	780*1550	880*1720
Масса верхнего блока, кг	550	660	750	820	890	1520	1700	2200	2700
Масса нижнего блока, кг	150	160	190	210	230	240	370	460	520