


АК-ТЕ-D (N, A)



ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ АГРЕГАТ С НАГРЕВОМ И ОХЛАЖДЕНИЕМ											
Типоразмер	Максимальный расход воздуха	Обслуживаемая площадь пола		Мощность приточного вентилятора	Мощность вытяжного вентилятора	Секция рециркуляции	Мощность водяного нагревателя	Ориент. расход теплоносителя	Гидравлическое сопротивление	Мощность охладителя	Ориент. количество конденсата
	м ³ /ч	м	м ²	кВт	кВт		кВт	м ³ /ч	кПа	кВт	кг/ч
АК-ТЕ-D2-1	4600	18 * 18	324	2 x 0,75	2 x 0,55	теплый период 0...100%, холодный период 50...100%	38,3	1,32	2,8	30,0	19,0
АК-ТЕ-D2-2	6200	22 * 22	484	2 x 1,1	2 x 0,75		51,6	1,78	4,4	40,0	24,0
АК-ТЕ-D2-3	8600	26 * 26	676	2 x 1,5	2 x 1,1		71,6	2,46	5,3	55,0	33,0
АК-ТЕ-D2-4	10000	30 * 30	900	2 x 2,2	2 x 1,5		83,3	2,86	7,4	64,0	38,0
АК-ТЕ-D2-5	11500	35 * 35	1225	2 x 2,2	2 x 1,5		95,7	3,29	10,1	74,0	44,0
АК-ТЕ-D2-6	16500	39 * 39	1521	2 x 2,9	2 x 3,3		137,4	4,73	4,4	105,0	63,0
АК-ТЕ-D2-7	18000	43 * 43	1849	2 x 3,6	2 x 3,3		149,9	5,15	3,2	115,0	71,0
АК-ТЕ-D2-8	22000	47 * 47	2209	2 x 5,4	2 x 5,2		183,2	6,3	4,2	140,0	86,0
АК-ТЕ-D2-9	27500	52 * 52	2704	2 x 5,0	2 x 5,4		228,9	7,88	3,8	175,0	108,0

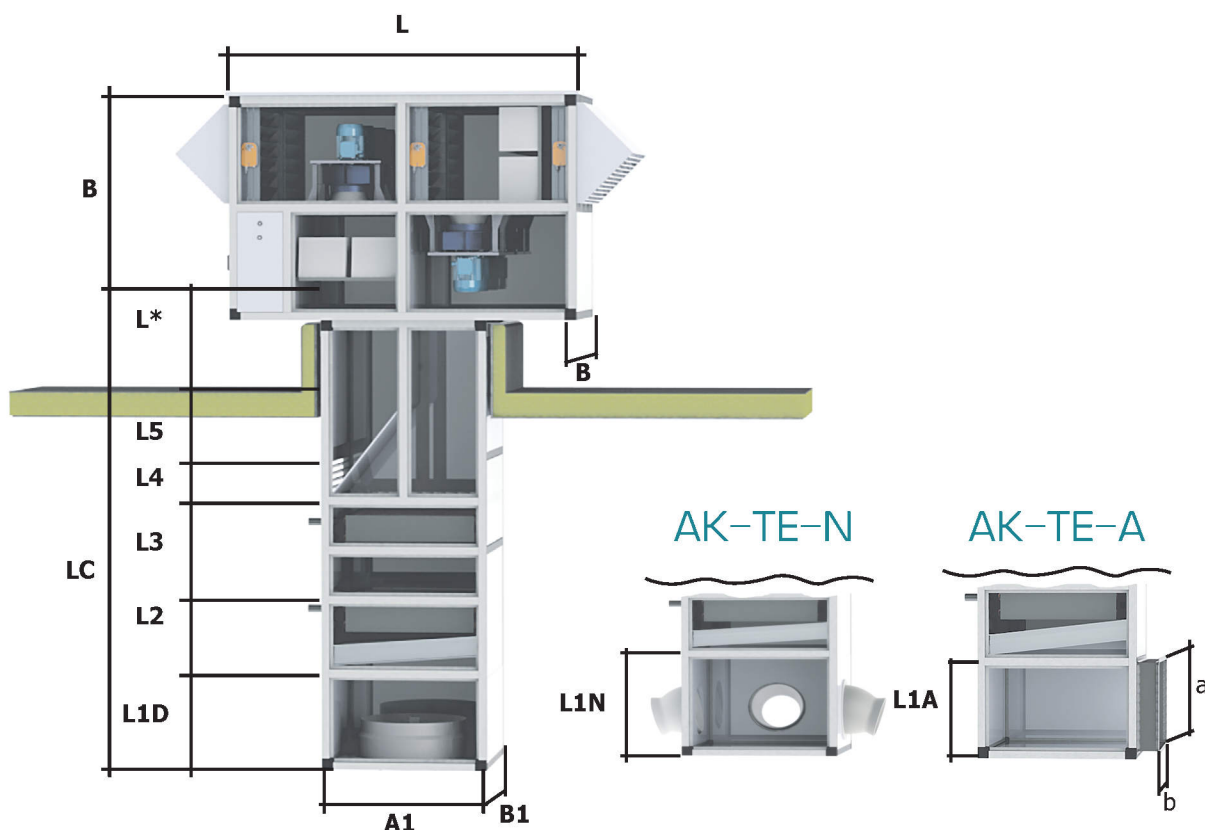

	AK-TE-D2-1	AK-TE-D2-2	AK-TE-D2-3	AK-TE-D2-4	AK-TE-D2-5	AK-TE-D2-6	AK-TE-D2-7	AK-TE-D2-8	AK-TE-D2-9
A, мм	1200	1360	1440	1500	1600	1600	1800	2000	2200
B, мм	1050	1150	1250	1350	1450	1800	1850	1950	2300
L, мм	2000	2160	2240	2300	2400	2700	2700	2850	3050
D, мм	Ø500	Ø500	Ø630	Ø800	Ø800	-	-	-	-
A1, мм	870	970	1070	1170	1270	1470	1520	1650	1820
B1, мм	870	970	1070	1170	1270	1470	1520	1650	1820
L1D, мм	550	550	650	650	650	-	-	-	-
L1N, мм	500	560	650	650	760	760	760	760	760
L1A, мм	410	480	580	600	620	740	780	860	960
L2, мм	760	790	810	840	870	870	870	870	870
L3, мм	540	540	540	540	540	540	690	690	790
L4, мм	300	350	420	440	460	560	580	640	720
L5, мм	150	150	150	150	150	150	150	150	150
L*, мм	600	600	600	600	600	600	600	600	600
LH(D), мм	2140	2190	2360	2380	2400	-	-	-	-
LH(N), мм	2090	2200	2360	2380	2510	2610	2780	2840	3020
LH(A), мм	2000	2120	2290	2330	2370	2590	2800	2940	3220
LC(D), мм	2900	2980	3170	3220	3270	-	-	-	-
LC(N), мм	2850	2990	3170	3220	3380	3480	3650	3710	3890
LC(A), мм	2760	2910	3100	3170	3240	3460	3670	3810	4090
a*b, мм	330*770	400*870	500*970	520*1070	540*1170	660*1370	700*1420	780*1550	880*1720
Масса верхнего блока, кг	440	520	590	630	680	950	1100	1360	1890
Масса нижнего блока, кг	180	200	230	260	280	390	440	540	710